

P-400

Novedad




Persianas de sobrepresión, certificadas 400°C/2h.

Características:

- Se suministran montadas en la caja con su correspondiente adaptador
- Homologación según norma EN-12101-3- 2002, con certificación N°: 0370-CPD-0312
- Construcción marco en chapa de acero y lamas en chapa de aluminio
- Aplicable a series CJTHT/PLUS y CJTHT
- Puede ser utilizada para otras aplicaciones 400°C/2h



Dimensiones mm

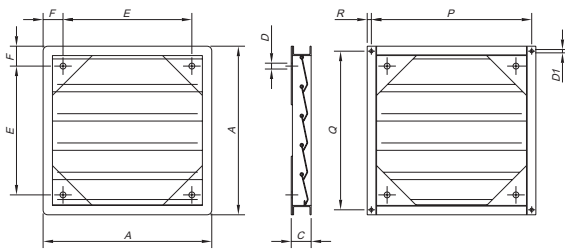

Modelo	A	C	D	E	F	P	Q	R	D1
P-400-56	600	51	6	447	76.5	550	550	35	10
P-400-63	715	72	6	535	90	675	675	-	10
P-400-80	875	72	6	675	100	840	840	-	10
P-400-100	1070	72	6	850	100	1025	1025	-	10

R



Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales.

Características:


- Previene contra contactos con la hélice y posibles entradas de objetos, según norma UNE-100250
- Construida con varilla electrosoldada

Modelo

Aplicable a los modelos

Modelo	Aplicable a los modelos	
	HC	HCH/HDF
R-35/B	-	35
R-40	-	40
R-45	-	45
R-56	-	56-4T/M-0,75, 56-4T-1, 56-6T/M-0,33, 56-6T-0,5, 56-6T-0,75
R-56 - 1,5	-	56-4T-1,5, 56-4T-2
R-63 - 0,5	-	63-4T-1, 63-6T/M-0,5, 63-6T-0,75
R-63 - 1,5	-	63-4T-1,5, 63-4T-2, 63-6T-1
R-63 - 4	-	63-4T-3, 63-4T-4
R-71	-	71-4T-1,5, 71-4T-2, 71-6T/M-0,75, 71-6T-1, 71-6T-1,5
R-71/C	71	
R-71-3	-	71-4T-3, 71-4T-4
R-80	-	80-6T-1, 80-6T-1,5, 80-8T-0,5, 80-8T-0,75
R-80/C	80	
R-80 - 5,5	-	80-4T-3, 80-4T-4, 80-4T-5,5, 80-6T-2, 80-6T-3, 80-8T-1
R-90	-	90-4T-4, 90-4T-5,5, 90-6T-2, 90-6T-3, 90-8T-1, 90-8T-1,5, 90-8T-2
R-90/C	90	
R-90 - 7,5	-	90-4T-7,5, 90-4T-10, 90-6T-4, 90-8T-3
R-100	-	100-6T-3, 100-8T-1,5, 100-8T-2
R-100/C	100	
R-100-7,5/C	100 4T/H	
R-100 - 10	-	100-4T-7,5, 100-4T-10, 100-6T-4, 100-6T-5,5, 100-8T-1,5, 100-8T-2
R-100 - 20	-	100-4T-15, 100-4T-20

RI



Rejilla de protección para la impulsión de ventiladores helicoidales.

Características:

- Previene contra contactos con la hélice y posibles entradas de objetos, según norma UNE- 100250
- Construida con varilla electrosoldada

Aplicable a los modelos

Modelo	HEP	HCD	HC	HRE	HCH	HCDF	HDF
RI-20	-	20	-	-	-	-	-
RI-25/E	-	-	-	25	-	-	-
RI-25	25	25	25	-	-	25	-
RI-31/E	-	-	-	31	-	-	-
RI-31	31	30	31	-	-	31	-
RI-35/E	-	-	-	35	-	-	-
RI-35/B	-	-	-	-	35	-	-
RI-35/C	35	35	35	-	-	35	-
RI-40	40	40	40	-	40	40	-
RI-45	45	-	45	-	45	45	-
RI-50	50	-	50	-	-	50	-
RI-56	56	-	56	-	56	56	-
RI-63	63	-	63	-	63	-	63
RI-71	-	-	71	-	71	-	71
RI-80	-	-	80	-	80	-	80
RI-90	-	-	90	-	90	-	90
RI-100	-	-	100	-	100	-	-