


**5 AÑOS DE GARANTIA  
5 YEAR WARRANTY**




### Serie Pressure wave

Depósitos de membrana fija en butilo de alto grado, no recambiable, aptos para agua caliente/fría. Incluyen revestimiento interior del depósito en la parte mojada en polipropileno virgen, que hace innecesario cualquier tipo de mantenimiento, revestimiento exterior en poliuretano sobre base de epoxi. Conexión de entrada y salida en acero inoxidable. Incluyen válvula de aire anti-escape.

Tipo / Type	Presión Máxima Max. pressure bar	Dimensiones / Dimensions			Salida / Outlet Ø
		A mm.	B mm.	C mm.	
PEWB 24	10	360	280	-	1"
PWB 35 Vertical	10	555	318	120	1"
PWB 60 Vertical	10	626	388	104	1"
PWB 80 Vertical	10	790	388	104	1"
PWB 100 Vertical	10	626	388	104	1"
PWB 150 Vertical	10	790	388	104	1"
PWB 20 Horizontal	10	439	289	151	1"
PWB 60 Horizontal	10	528	414	213	1"
PWB 80 Horizontal	10	724	414	216	1"

**5 AÑOS DE GARANTIA  
5 YEAR WARRANTY**

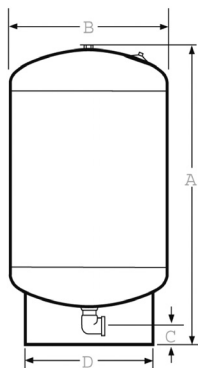

### Serie Challenger

Depósitos de doble membrana fija en butilo de alto grado, no recambiable, aptos para agua caliente/fría. Carecen de cualquier tipo de mantenimiento, revestimiento exterior en poliuretano sobre base de epoxi. Conexión de entrada y salida en acero inoxidable. Incluyen válvula de aire anti-escape.

Tipo / Type	Presión Máxima Max. pressure bar	Dimensiones / Dimensions				Salida / Outlet Ø
		A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	
GC 200	10	1033	533	66	431	1 1/4"
GC 240	10	1212	533	66	431	1 1/4"
GC 310	10	1500	533	66	431	1 1/4"
GC 450	10	1529	660	69	540	1 1/4"