


Hidrolimpiadoras **agua caliente** Autónomas **V 200 MD**

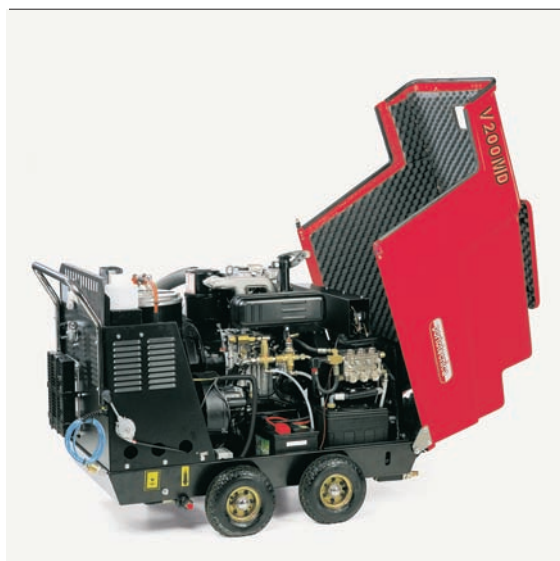

Características técnicas

Código	Modelo	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. salida agua (°C)	Potencia motor (KW-HP)	Depósito (l.)		Peso (kg)	P.V.P. €	
						gasoil "A"	anticalcáreo	agua		
1 IIDAC 89582	V 200 MD	200	900	30±150	15 (21)	27	2	7	380	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429	•
2 Manguera alta presión 10 m. H2 5/16"	ITBAP 40009	•
3 Lanza L = 70 cm PD 70	ILCPR 12976	•
• Boquilla acero 1/4", 15045	IUGLN 49987	•
• Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN 49992	•

Características generales

- Arranque eléctrico.
Dispositivo seguridad del motor con señalización de falta de gasóleo, paro del motor por insuficiencia de lubricante, señalización de insuficiente carga de batería. Generador asíncrono para alimentación aparatos eléctricos.
- Motor diesel bicilíndrico (Rugerini RD 210) con arranque eléctrico. Caldera en acero, serpentín de doble espiral en acero. Regulación presión y fase vapor. Estructura portante en acero proyectada para soportar y anular todas las vibraciones generadas por el motor bicilíndrico.
- Bomba A.P. con sistema biela/cigüeñal: óptimo rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal de latón; larga duración; 3 pistones de cerámica: gran resistencia al desgaste.
- Depósito de gasoil, detergente y producto anticalcáreo. Depósito de agua con boya y filtro de alimentación. Tratamiento anticorrosivo del chasis. Acelerador automático a distancia desde la pistola.
- Estructura de acero pintado con revestimiento de material insonorizante, preparada para absorber y reducir los ruidos y vibraciones producidos por el motor.