



Hidrolimpiadoras agua fría

Domésticas

ONE AF DS 2200 M



Características generales

Manejable y fácil de transportar gracias a las dos ruedas traseras, esta máquina se presenta en posición vertical para optimizar, además de las prestaciones y consumos, también el espacio.

La máquina es funcional, estéticamente agradable y se presta a cualquier aplicación. Incorpora portaccesorios integrados para la lanza y la pistola.




Con la nueva Lanza orientable 360° podrá limpiar en lugares de difícil acceso.

Características técnicas

| Código | Modelo | Presión máx. (bar) | Caudal (l/h) | Temperatura máx. entrada agua (°C) | Potencia (W) | | Depósito detergente (l.) | Peso (kg) | P.V.P. € |
|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|----------|
| | | | | | 1-230V-50HZ | 3-400V-50HZ | | | |
| AC 1 IIDAF 92082 | ONE AF DS 2200 M | 150 | 500 | 60 | 2700 | - | 2 x 0,5 | 23,5 | |

Equipamiento

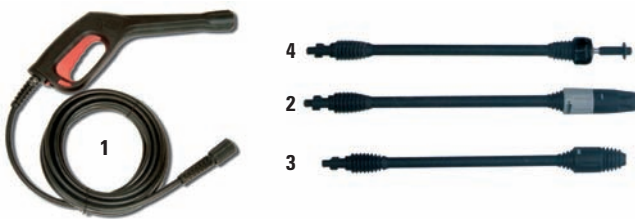

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | 1 | P.V.P. € |
|---|-------------|---|----------|
| 1 Pistola + Manguera alta presión 7 m P2006 TE | IKTRI 93068 | • | |
| 2 Lanza con boquilla abanico y presión regulable* | ILCTE 92624 | • | |
| 3 Lanza con boquilla turbo TRB 2004 1.25 | ILCTE 92741 | • | |
| 4 Lanza con boquilla orientable | ILCTE 92752 | • | |

2*MRG-P2004-1.25


Características generales



Mando a distancia paro-total (TST) que para la máquina cuando se cierra la pistola con el consiguiente ahorro energético.



Empuñadura con prolongación atérmica; manguera para alta presión y alta temperatura, con empalmes roscados, lanza con cabezal conmutación alta/baja presión y regulación del chorro de agua y una boquilla turbo + una lanza con boquilla regulable.



Bomba axial de 3 pistones de acero y cabezal de aleación ligera: buenos rendimientos, escaso ruido y vibraciones reducidas.

Motor eléctrico con protección térmica.



Gracias al sistema especial de inyección del producto químico y a los dos depósitos que incorporan estas máquinas, es posible distribuir dos tipos de detergentes diferentes y dosificar la cantidad deseada. El producto químico se suministra cómodamente desde la lanza, en baja presión.

