

Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una o dos bombas (acero inoxidable) de nuestro catálogo. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones de hoteles, restaurantes y edificios en general, aguas cargadas (Vortex con paso de sólidos hasta 50 mm) y aguas industriales.




BEST BOX (Lavabo - Ducha)


- Depósito de polietileno de alta densidad
- Salida normalizada 1" 1/4
- Entrada / Salida suplementarias
- Respiradero con sistema anti-desbordamiento
- Cable 5 m. con enchufe tipo Shuko
- Sistema de apertura para intervenciones rápidas
- Tapa estanca
- Sistema de protección de bomba por bajo nivel de agua (en modelo Ducha)
- Equipado con bomba BEST ONE, admite paso de sólidos hasta Ø 10 mm.
- Peso con bomba incluida: 8,5 kg.
- Volumen: 30 l.

BEST BOX (Garage)

- Depósito de polietileno de alta densidad
- Rejilla en PVC alta resistencia
- Cubeta de desarenar
- Banda de reforzamiento interno
- Salida normalizada 1" 1/4
- Respiradero
- Cable 5 m. con enchufe tipo Shuko
- Equipado con bomba BEST ONE Vox (Vortex), admite paso de sólidos hasta Ø 20 mm.
- Peso con bomba incluida: 12 kg.
- Volumen: 30 l.

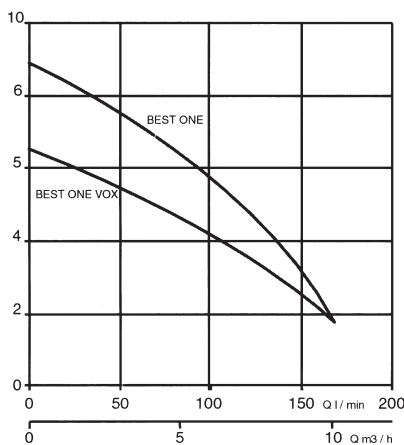

SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Automáticos con 1 o 2 Bombas en Acero Inoxidable



MINI RIGHT (100 MA)

- Depósito de polietileno de alta densidad
- Salida normalizada PVC 50 mm.
- Entrada 100 mm.
- Entrada suplementaria
- Cable 5 m. con enchufe tipo Shuko
- Sistema de apertura con tapa pivotante para intervenciones sin desmontaje
- Tapa estanca con junta tórica
- Equipado con bomba RIGHT 100 M, paso de sólidos hasta Ø 35 mm.
- Peso con bomba incluida: 26 kg.
- Volumen: 100 l.



POSIBILIDAD DE SER ENTERRADOS



SANIRELEV 11 (1 Bomba)

- Depósito en polietileno de alta densidad
- Entrada Dn Ø 100
- Entrada / Salida suplementarias
- Gran tapa para facilitar intervenciones
- Orificio de ventilación
- Tapa estanca con junta tórica
- Equipado con Bomba DW o DW Vox, admite paso de sólidos hasta Ø 50 mm.
- Peso sin bomba: 21,5 kg.
- Volumen: 360 l.

- 11 MSA:** Bomba monofásica con soporte (pie) y boya automática incorporada
- 11 MPA:** Bomba monofásica con kit de descarga y boya automática incorporada
- 11 MSC:** Bomba monofásica con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel
- 11 MPC:** Bomba monofásica con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel
- 11 TSC:** Bomba trifásica con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel
- 11 TPC:** Bomba trifásica con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel

SANIRELEV 22 (2 Bombas)

- Depósito en polietileno de alta densidad
- Entrada Dn Ø 100
- Entrada / Salida suplementarias
- Gran tapa para facilitar intervenciones
- Orificio de ventilación
- Tapa estanca con junta tórica
- Equipado con 2 Bombas DW o DW Vox, admite paso de sólidos hasta Ø 50 mm.
- Peso sin bomba: 30 kg.
- Volumen: 540 l.

- 22 MSA:** Bombas monofásicas con soporte (pie) y boya automática incorporada
- 22 MPA:** Bombas monofásicas con kit de descarga y boya automática incorporada
- 22 MSC:** Bombas monofásicas con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel
- 22 MPC:** Bombas monofásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel
- 22 TSC:** Bombas trifásicas con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel
- 22 TPC:** Bombas trifásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel

