

ACTIVE SWITCH

SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA

☺ SUMINISTRO HIDRÁULICO EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS




Es un sistema completo y premontado para utilizar el agua de lluvia en viviendas mono y bifamiliares. Se compone de un depósito de polietileno de 15 litros de capacidad, una electrobomba automática tipo Active El 30/50M y una válvula automática de tres vías instalada en la aspiración de la bomba. Suministrado de serie con soporte de fijación a la pared y sensor de nivel de agua (flotador) con 20 m de cable.

Temperatura ambiente: mín. +5°C - máx. +40°C
Caudal máx.: 80 l/min.
Altura de elevación máx.: 42,2 m
Temperatura líquido bombeado: de +5°C a +35°C
Presión máx. del sistema: 6 bar (600kPa)
Presión máx. de red: 4 bar (400kPa)
Altura máxima punto de utilización más alto: 15 m
Diámetro del tubo de agua de red: 3/4"
Diámetro tubos de impulsión y aspiración: 1"
Diámetro del rebosadero: DN50

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	N° TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS							DATOS HIDRÁULICOS											
			ALIMENTACIÓN 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8		
					kW	HP		µF	Vc											l/min	0
ACTIVE SWITCH 30/50 M	503150100	4	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14		



ACTIVE SWITCH

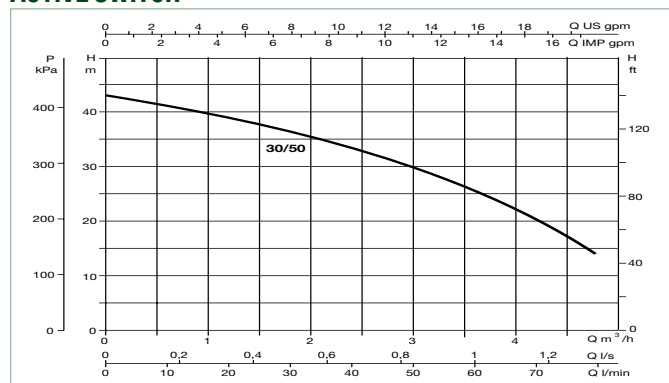

PANEL DE CONTROL



DIMENSIONES Y PESOS

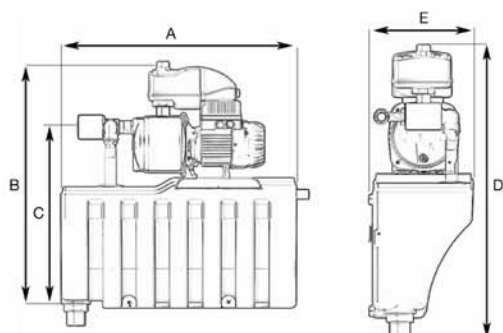

1. panel de control de la bomba
2. salida de agua presurizada
3. aspiración depósito de recuperación
4. válvula de 3 vías
5. depósito de recogida del agua de red
6. descarga sifón rebosadero
7. bomba
8. entrada agua de red
9. tapón de llenado de la bomba

MODELO	A	B	C	D	E	DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	CANT. x PALÉ
ACTIVE SWITCH 30/50	650	666,5	501,5	731,5	260	1"	1"	18	4