

BLUE SERIES PROFESSIONAL




K 250




LW-K

1 UTILIZACIÓN VERTICAL

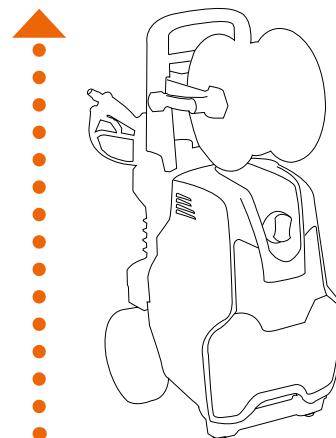

2 UTILIZACIÓN HORIZONTAL

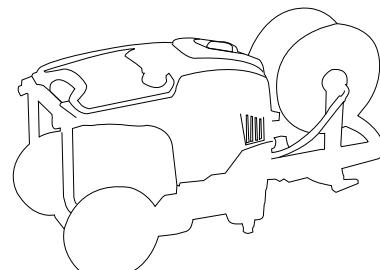

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Robusto chasis en material de plástico moldeado por inyección
- Prácticos espacios para accesorios
- Accesorio para soporte del cable y la manguera
- **Fácil mantenimiento con la simple eliminación del carenado frontal**
- Ruedas de grandes dimensiones (Ø220mm) para una fácil movilidad en todos los suelos
- Depósito detergente de fácil extracción
- Regulación de detergente con filtro
- Salida detergente de baja presión
- Manómetro de presión
- Motor de 4 polos (1400 r.p.m.)
- Válvula de regulación de la presión integrada
- **TotalStop**
- Dispositivo **EASY-START** modelo monofásico
- Interruptor rotatorio
- Protección térmica del motor
- Uso profesional

- Bomba COMET tipo LW-K 3 pistones en cerámica integral. Cabeza de latón.



- Depósito extraíble de detergente con nivel visible externamente



- Enrollador 15/20 m (incluido en modelos Extra)



- K250 Classic



CÓDIGO	MODELO	BOMBA				bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	I	kg	(L x W x H) cm
			Ph	V	Hz									
9057 0002	K 250 10/150 M Classic	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0006	K 250 11/160 M Classic *	LW-K	1	230	50	160	16	660	3,5	2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0001	K 250 10/150 M Extra	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0005	K 250 11/160 M Extra *	LW-K	1	230	50	160	16	660	3,5	2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0007	K 250 13/190 T Extra	LW-K	3	400	50	190	19	780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0009	K 250 15/170 T Extra	LW-K	3	400	50	170	17	900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0011	K 250 11/210 T Extra	LW-K	3	400	50	210	21	660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99

* red eléctrica de 4 kW



DOTACIÓN ESTÁNDAR

CLASSIC			EXTRA		
	Pistola GC 251 con protección			Pistola GH 301 con swivel	
	Lanza regulable con cabeza para detergente, sin boquilla				
	Boquilla con chorro plano 15° 1/4" MEG				
				Lanza con boquilla turbo	
	Kit tubo de manguera 10 m			Kit tubo de manguera 15 m	

Otros accesorios opcionales disponibles en el catálogo dedicado.