

DRENAG 1600 - 2000 - 2500 - 3000

BOMBAS SUMERGIBLES



DRENAJE AGUAS CLARAS Y ARENOSAS DE OBRAS

Bomba centrífuga sumergible ideal para la elevación de aguas residuales con sólidos de dimensiones máximas de **5 mm**.

Carcasa superior y cuerpo del motor de aluminio anodizado fundido a presión. Rodete abierto de fundición gris ENGJL 200. Cuerpo de la bomba de fundición ENGJL 200.

Doble cierre mecánico en cámara de aceite: carbono/ alúmina en el lado del motor, carburo de silicio/carburo de silicio en el lado de la bomba. Motor asíncrono en seco, hermético. Rotor montado sobre cojinetes de bolas sobradamente dimensionados que garantizan un funcionamiento silencioso y una larga vida útil. Condensador y protección amperimétrica incorporados en un cuadro externo suministrado con la bomba.

Grado protección motor: IP 68.

Clase aislamiento: F.

Servicio continuo con la bomba completamente sumergida. La versión monofásica puede suministrarse con flotador para funcionamiento automático. Se suministra de serie con 10 metros de cable H07RN-F.

Rango de funcionam.: de 3 a 66 m³/h - 17 mt.

Líquido bombeado: agua limpia, de drenaje, no agresiva.

Rango de temperatura del líquido: de 0° a + 40°.

Profundidad máxima de inmersión: 10 mt.

Instalación: portátil en posición vertical.


Paso libre: 5 mm.

DATOS TÉCNICOS


MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS							DATOS HIDRÁULICOS																					
		ALIMENTACIÓN 50 HZ	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	CONDEN.		m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66						
				kW	HP		µF	VC	l/min	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100						
DRENAG 1600 M-A	60141710	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	7,4	30	450	H (m)	8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8										
DRENAG 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	-	-		8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8										
DRENAG 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	-	-		10,8	10,5	10,3	10	9,7	9,4	9,1	8,4	7,4	6,4	5,3	4,2	2,9								
DRENAG 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	-	-		15	14,4	13,9	13,5	13,1	12,8	12,4	11,7	10,9	9,9	8,9	7,9	6,7	5,3	3,9						
DRENAG 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	-	-		18,2	17,9	17,6	17,2	16,8	16,4	15,9	14,9	14	12,9	12	10,9	9,9	8,2	6,2						

A = automática con flotador / NA = no automática sin flotador / T = trifásica

DRENAG 1600 - 2000 - 2500 - 3000

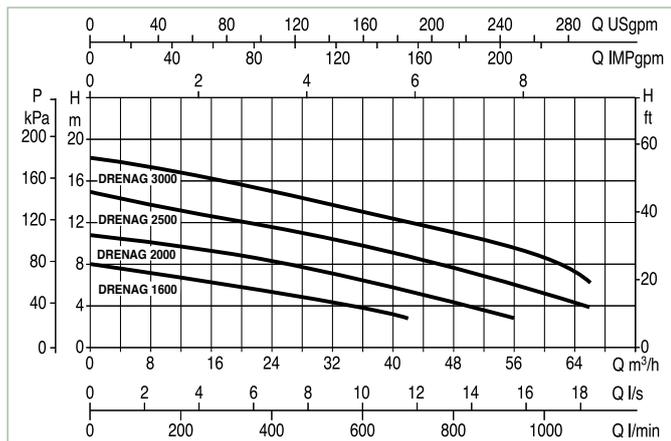

DIMENSIONES Y PESOS

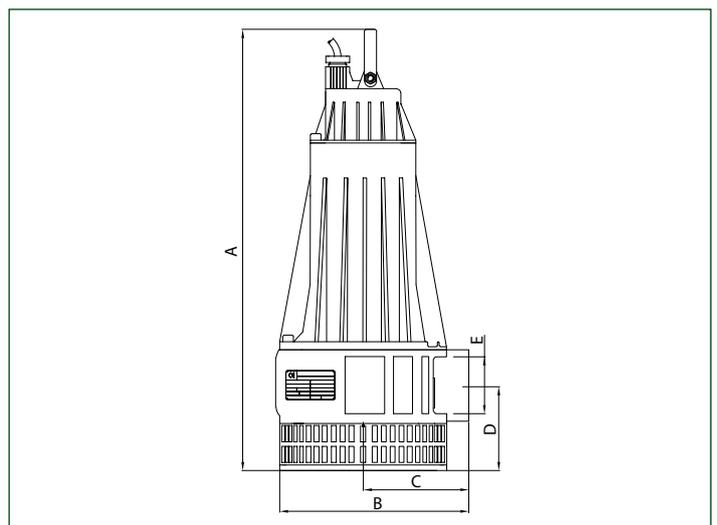

MODELO	A	B	C	D	E - DNM GAS	PASO LIBRE mm	CANT. x PALÉ	PESO KG
DRENAG 1600 M-A	550	215	112	110	2" 1/2	5	8	23,5
DRENAG 1600 T-NA								23,5
DRENAG 2000 T-NA								23,5
DRENAG 2500 T-NA								24
DRENAG 3000 T-NA								26