

VERTY NOVA

BOMBA SUMERGIBLE CON FLOTADOR INTEGRADO



DRENAJE AGUAS CLARAS PARA USO DOMÉSTICO

Bombas sumergibles diseñadas especialmente para pozos de descarga de pequeñas dimensiones (mínimo 20 cm x 20 cm). Adecuadas para bombear aguas limpias que contengan sólidos de diámetro máximo 5 mm.

Bomba con flotador integrado.

Materiales anticorrosión y antioxidación.

Nivel mínimo de aspiración: 2-3 mm (Modo manual)

Nivel de cebado y arranque de la bomba muy reducido: 10-15 mm. (Modo Manual)

Selector de modalidad de trabajo: manual o automático.

Acceso sencillo al flotador para su limpieza gracias a su

tapa desmontable.

Motor con protección térmica a prueba de sobrecalentamiento.


Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida.

Equipadas con cable de alimentación con enchufe, válvula antirretorno y racor de 4 niveles.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	PRECIO €	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS													
			ALIMENTACIÓN HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12
					kW	HP		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	
VERTY NOVA 200 M	60122636	170,00	1x230 V~	0,3	0,2	0,28	1,3	6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8					
VERTY NOVA 400 M	60122637	187,00	1x230 V~	0,6	0,4	0,55	2,6	9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5		

DIMENSIONES Y PESOS

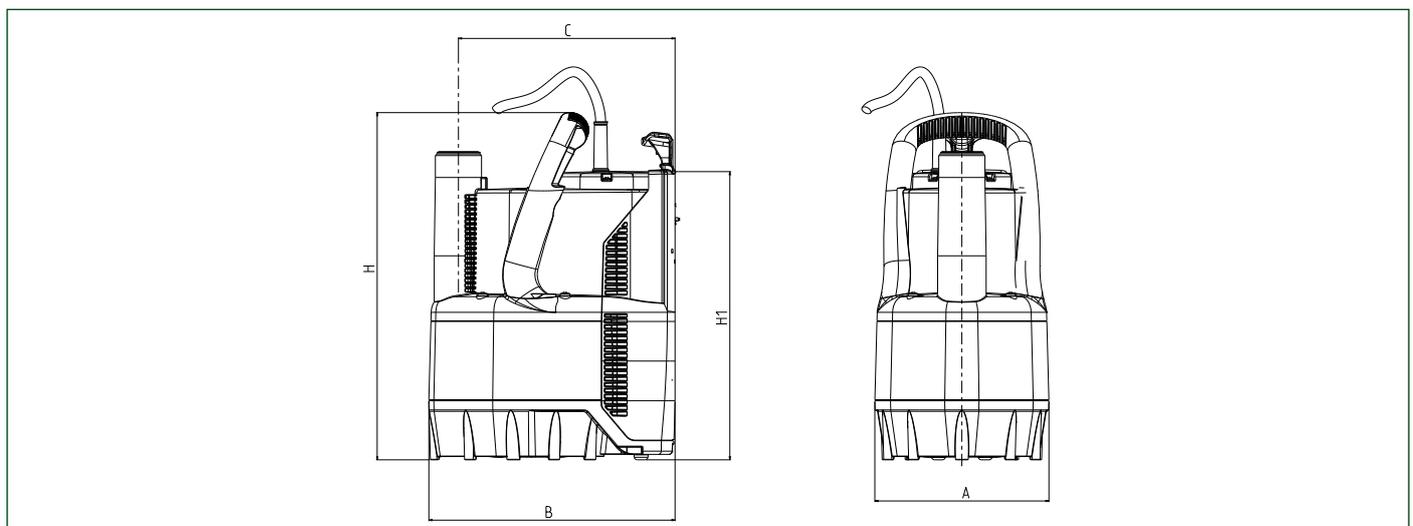

MODELO	A	B	C	ØD	H	H1	DNM GAS	CABLE	CANT. x PALÉ	PESO KG
VERTY NOVA 200 M	158	225	200	33	400	265	1/4"	10 mt.	40	4,2
VERTY NOVA 400 M	158	225	200	33	400	265	1/4"	10 mt.	40	5,1