

SERIE: XKS-S

Electrobombas sumergibles de achique

550S
750S



1100S

Altura max. (m) **9,5**

Caudal max. (l/min) **275**

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje que no contengan sólidos en suspensión. Listas para su uso y diseñadas expresamente para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automático y rácor.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique poco cargadas

Temperatura máxima del líquido: 35°

Profundidad máxima de inmersión: 5 m (550S), 7 m (750S), 7 m (1100S)

Nivel de achique: 20 mm

Paso de sólidos: 5 mm

Máximo número de arranque por hora: 25

DOMESTICO	<input type="checkbox"/>				
CIVIL	<input type="checkbox"/>				
AGRICOLA	<input type="checkbox"/>				
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>				

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable

BASE BOMBA: Acero inoxidable


RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Sello mecánico (lado bomba) cerámica-grafito y anillo de cierre (retén) en lado motor

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACIÓN: 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko

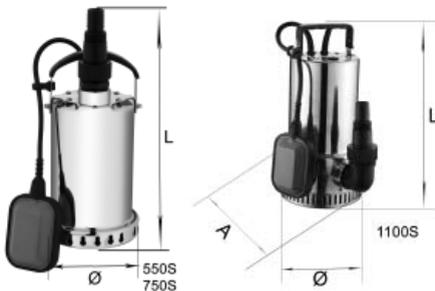

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de protección IPX8 y aislante clase B. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado. Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida.

	Ø (mm)	A (mm)	L (mm)
XKS550S	145	-	300
XKS750S	145	-	300
XKS1100S	155	235	355

CONEXIONES

Ø impulsión 1 ¼ "

Modelo	Código	Potencia P2		Amp.	Peso (Kg)	Q(m³/h)	Q(l/min)															PVP
		CV	KW				1-230V	(Kg)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	11,4	13,5	15	16,5	
XKS-550S	200966	0,75	0,55	2,2	4,9	7,5	7	6,5	6	5	4	3	2	1							117,00	
XKS-750S	201238	1	0,75	3,3	5,5	8,5	8	7,5	7	6	5	4	3	2	1						121,00	
XKS-1100S	202205	1,5	1,1	4,9	6,8	9,5	8,5	8,2	7,8	7,4	6,9	6,5	5,9	5,3	4,5	3	2	1			145,00	