

TIPO	PVP	DESCRIPCIÓN	PULSADOR SUMERGIBLE
PPSI		Pulsador piezoeléctrico de acero inoxidable NA 5-24V 1A	22 mm.
KPPSI		Kit estanco, pulsador + embellecedor inox + empalme de gel + cajetín empotrar.	
SPPSIN		Adaptador para piezo, en inox. Para tubo de 50 mm	
SPPSII		Adaptador para piezo, en nylon para tubo de 50 mm	


Pulsador piezo-eléctrico sumergible IP-68 .Ideal para el funcionamiento en lugares húmedos ó en contacto con el agua. Diseñado para actuar con una leve presión sobre cualquier punto de su superficie. Junto con el cuadro eléctrico podemos accionar cualquier aparato eléctrico, como soplantes, cascadas, duchas, asientos, focos ..., Sin necesidad de tener en cuenta la distancia.

**Características:**

- Tensión 24V AC/DC
- Corriente max 1 A.
- Contacto NO.

KPPSI

PPSI

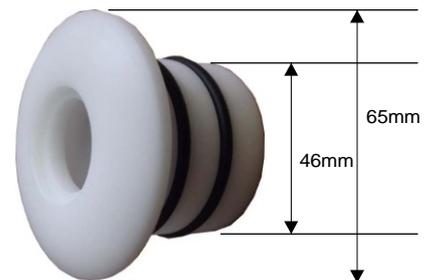

TIPO	PVP	DESCRIPCIÓN	CUADROS PULSADOR
PPSTL		Cuadro eléctrico con telerruptor (encendido y apagado manual)	
PPSTM		Cuadro eléctrico con temporizado (encendido y apagado temporizado)	
PPSCC		Arranque para bomba hasta 3 CV II ó 4 CV III, (encendido y apagado manual)	
PPSCCTM		Arranque para bomba hasta 3 CV II ó 4 CV III, (encendido y apagado temporizado).	

Equipo eléctrico para pulsador piezo-eléctrico sumergible, montado en caja estanca IP-55 de 8 módulos, de 214x234x112 mm, (piezo-eléctrico no incluido).

PPSTL

PPSTM

