RYLBRUN 2 GRIS

TUBERÍA CONTINUA FLEXIBLE PARA POZOS / PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 6”

Terminal INOX AISI 316L racorado por expansión

Hasta 100mts de profundidad

CARACTERÍSTICAS

Construcción: Tubería flexible de Poliuretano con refuerzo textil de poliester - Poliamida de alta tenacidad.

FIJACIÓN CABLE ELÉCTRICO



PASO 1

PASO 2

APLICACIÓN

Máquina para racorar
Racorado por expansión.
Hasta 100m. de altura manométrica.

Instalación de bombas sumergibles.

Dicha tubería cabe la posibilidad de racorarla con 2 sistemas:
1- Racorado por expansión.
2- Racorado con terminales cónicos desmontables ranurados.

Terminal INOX AISI 316L cónico desmontable ranurado

PRESENTACIÓN

Bobinas de 200, 500 y 600 metros.
Tramos racorados y cortados a medida, bajo pedido.

peso / Mt.	Presión (bar)	Carga Max. Servicio	Límite de Resistencia porTracción	Prof. Máx.	Tº de serv.	Gama ph.	Caudal Máx. recomendado
(gr)	Serv. / Rotu.	(Kg)	(Kg)	(mts)			
490	10/>50	500	>2.500	100	-10ºC a 50ºC	4 a 9	20m^3/h

Depuración o tratamiento del pozo: CONSULTAR.

RYLBRUN 20

RYLBRUN • TODO UN SISTEMA

CARACTERÍSTICAS

Construcción: Manguera plana de poliuretano con refuerzo circular textil de poliester. Sistema de sujeción de cables electricos con cincha y anclajes incorporados en la tubería.

Rácores: Conicos de acero inoxidable AISI 316 desmontables.

Accesorios: Rodillo de montaje, Empalmes cónicos, Pinzas de montaje, Centradores, Sistema de vaciado, Sujeta cables, Bocas de pozo

Instalación en un solo tramo • Autoportante, no precisa elementos auxiliares de sujeción a la bomba • Diseñada para la instalación de bombas sumergibles • Fácil de montar y desmontar • Sin problemas de corrosión, depósitos calcareos ni transmisión de vibraciones • Con certificado de potabilidad • GARANTÍA 5 años

• *Solicite video de instalación*

AUTOPORTANTE — *No precisa elementos auxiliares de sujeción de la bomba*

Diámetro	Inch	2	3	4	5	6
	mm	51	76	102	125	152
Presión Rotura	bar	57	57	57	57	57
Fuerza máx. tracción teórica	kg	4,000	7,000	12,000	15,000	20,000
Fuerza máx. en la boca del pozo	kg	1,600	2,800	4,800	6,000	8,000
Peso nominal sin acoples	gr/m	570	980	1,400	2,000	2,600
Máxima dilatación en servicio	%	15	15	15	15	15
Presión servicio máxima	bar	25	25	25	25	25
Temperatura de servicio	°C	-40 a +50				
pH del agua por debajo de 30°C	pH	4 a 9				
pH del agua por entre 30°C y 50°C	pH	5 a 9				

Incluye el peso de la manguera, cable, rácores, otros accesorios, presión en boca de pozo, y el peso de la columna de agua.

RYLBRUN 25
AZUL

Y AHORA LA 25 A TÚ ALCANCE

TUBERÍA FLEXIBLE **RYLBRUN** • TODO UN SISTEMA

VENTAJAS

AUTOPORTANTE: Tubería flexible diseñada especialmente para la instalación de bombas sumergibles de 4" y domésticas. NO NECESITA SUJETAR LA BOMBA

CONTINUA: Hasta 1.000 m de tubería flexible en una sola pieza

INSTALACIONES GARANTIZADAS

WRAS
Water Regulations Advisory Scheme

ATÓXICA:
Certificada para agua potable

FACILIDAD DE INSTALACIÓN: Sin necesidad de maquinaria auxiliar, se instala a mano

RYLBRUN 25 AZUL

Y AHORA LA 25 A TÚ ALCANCE

TUBERÍA FLEXIBLE **RYLBRUN** • TODO UN SISTEMA

EL RACORADO • AISI 316L de máxima resistencia a la tracción y a la corrosión

NUEVA RYLBRUN AZUL 25

NO NECESITA HERRAMIENTAS PARA EL RACORADO

RACOR DESMONTABLE

RACOR 32mm POR EXPANSIÓN

RACOR 32mm POR EXPANSIÓN

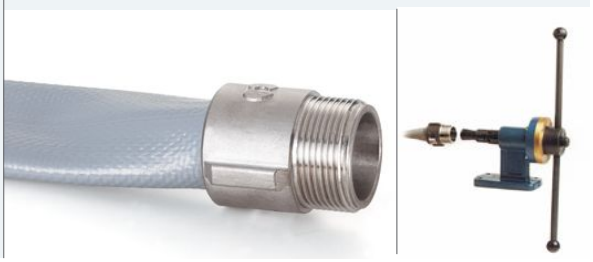

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos		Rylbrun Azul 25
• Diámetro nominal	**mm**	25
• Espesor aproximado de la pared	**mm**	1,8
• Peso aproximado por metro	**gr**	165
• Presión de rotura	**kg/cm²**	> 25
• Límite de resistencia a la rotura por tracción	**kg**	600
• Alargamiento en condiciones de trabajo	**%**	±1
Condiciones normales de servicio		
• Profundidad máxima de la bomba	**metros**	60
• Carga máxima en servicio continuo/ocasional	**kg**	180
• Presión máxima en servicio continuo	**kg/cm**	7
• Límite máximo de temperatura de servicio	**°C**	50
• Gama pH admisible	**pH**	4 - 9
• Depuración o tratamiento del pozo		consultar
• Presentación en bobinas de 200, 500 y 600 metros		sí
• Caudal máx. recomendado	**l/h**	3.500

RYLBRUN 32
NEGRA

tipsa

LA TUBERÍA FLEXIBLE SIN COMPLICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES

" HACE TIEMPO QUE ME PASÉ A LA 32 "

Hasta 200mt de profundidad

El único sistema garantizado para la instalación de bombas sumergibles

RYLBRUN 32 NEGRA

LA TUBERÍA FLEXIBLE SIN COMPLICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Solución ideal:Tubería flexible diseñada específicamente para la instalación de bombas sumergibles de 4”.
- Autoportante: no necesita elementos auxiliares de sujeción.
- Contínua: hasta 1.000 m de tubería flexible en una sola pieza.
- Ligera: 100 m de tubería flexible pesan sólo 27 kg (270 gr/m).
- Ocupa poco espacio: facilita el transporte y el almacenamiento.
- Atóxica: apropiada para el agua potable.
- No le afecta la corrosión.
- Impide la formación de incrustaciones calcáreas.
- Fabricada con materiales de gran duración.
- Absorbe el golpe de ariete.
- Menor pérdida de carga.
- Caudal máx. recomendado: 7.000 l/h.
  Para mayores caudales, solicite Rylbrun Profesional (hasta 200.000 l/h.)

			
Gran facilidad de instalación	Altamente resistente	Racores originales	Sistema de racorado por expansión

DATOS TÉCNICOS	RYLBRUN 32 NEGRA
Características:	
• Diámetro nominal, mm	32
• Espesor aproximado de la pared, mm	2,2
• Peso aproximado por metro, gr	270
• Presión de rotura, kg/cm^2	80
• Límite de resistencia a la rotura por tracción, kg	3.450
• Alargamiento en condiciones de trabajo %	±1
Prestaciones:	
• Condiciones normales de servicio	
• Profundidad máxima de la bomba, metros	200
• Carga máxima en servicio continuo/ocasional, kg	700/1000
• Presión máxima en servicio continuo, kg/cm	20
• Límite máximo de temperatura de servicio, °C	50
• Gama pH admisible, pH	4-9
• Depuración o tratamiento del pozo	consultar
• Presentación en bobinas de 200, 500 y 600 metros	sí