

Hidrolimpiadoras **agua fría** Domésticas **ONE AF DS 2000 OT**



Características generales

Manejable y fácil de transportar gracias a las dos ruedas traseras, esta máquina se presenta en posición vertical para optimizar, además de las prestaciones y consumos, también el espacio.

La máquina es funcional, estéticamente agradable y se presta a cualquier aplicación. Incorpora portaccesorios integrados para la lanza y la pistola.




Con la nueva Lanza orientable 360° podrá limpiar en lugares de difícil acceso.



Características técnicas

Código	Modelo	Presión máx. (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia (W)		Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €
					1-230V-50HZ	3-400V-50HZ			
AC 1 IIDAF 92079	ONE AF DS 2000 OT	140	450	60	2400	-	2 x 0,5	19	

Equipamiento

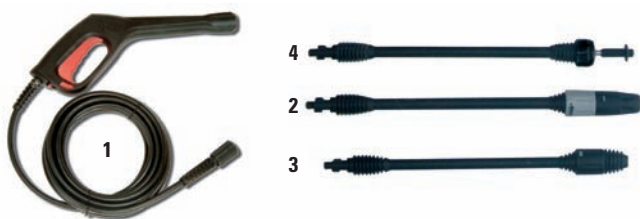

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola + Manguera alta presión 7 m P2006 TE	IKTRI 91612	•
2 Lanza con boquilla abanico y presión regulable*	ILCTE 90355	•
3 Lanza con boquilla turbo TRB 2004 1.10	ILCTE 90365	•
4 Lanza con boquilla orientable	ILCTE 91096	•

2*MRG-P2004-1.20


Características generales



Mando a distancia paro-total (TST) que para la máquina cuando se cierra la pistola con el consiguiente ahorro energético.



Empuñadura con prolongación atérmica; manguera para alta presión y alta temperatura, con empalmes roscados, lanza con cabezal conmutación alta/baja presión y regulación del chorro de agua y una boquilla turbo + una lanza con boquilla regulable.



Bomba axial de 3 pistones de acero y cabezal de latón: buenos rendimientos, escaso ruido y vibraciones reducidas.
Motor eléctrico con protección térmica.



Gracias al sistema especial de inyección del producto químico y a los dos depósitos que incorporan estas máquinas, es posible distribuir dos tipos de detergentes diferentes y dosificar la cantidad deseada. El producto químico se suministra cómodamente desde la lanza, en baja presión.

