



# FDX 2



### BXD

Self-priming axial pump, 3 stainless steel pistons and brass pump head

*Bomba autocebante con 3 pistones axiales de acero inoxidable y cabeza en latón*



### BWD-K

Self-priming triplex pumps, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods

*Bomba autocebante con 3 pistones en cerámica en línea, cabeza en latón y bielas en bronce*



### ZWD



Easy to handle up and down steps and over uneven ground


*Facilidad de movimiento en los escalones y ante cualquier terreno accidentado*



Well balanced for easy handling

*Extrema facilidad de manejo gracias a la favorable posición del centro de gravedad.*

FOR MORE INFO:  
MÁS INFORMACIÓN:

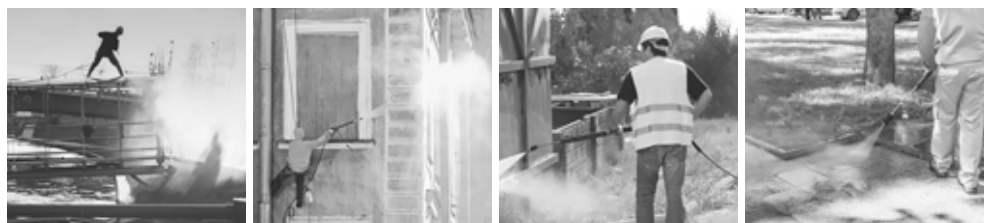

## GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Honda and Loncin gasoline engines
- Versions with Comet BXD self-priming axial pump, 3 stainless steel pistons and brass pump head
- Versions with Comet BWD-K and ZWD self-priming triplex pumps, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods
- Low-pressure detergent suction
- Readily serviceable water suction filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Ø 260 rubber wheels
- Professional unloader valve
- Heavy semi-professional use
- Motores de gasolina Honda y Loncin
- Modelos con bomba autocebante Comet BXD con 3 pistones axiales de acero inoxidable y cabeza en latón
- Modelos con bomba autocebante Comet BWD-K y ZWD con 3 pistones en cerámica en línea, cabeza en latón y bielas en bronce
- Aspiración del detergente de baja presión
- Filtro de aspiración agua, de fácil inspección
- Dispositivo de seguridad Oil-Alert (falta de aceite) para la protección del motor
- Ruedas de goma de alta resistencia Ø 260
- Válvula de regulación profesional
- Uso semiprofesional pesado

## TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA	MAX		MAX				
			bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
9020 0316	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	55 x 67 x 89
9020 0317	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	34	55 x 71 x 89
9020 0309	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250	25	960	13	9,7	50	55 x 71 x 89

## STANDARD EQUIPMENT › DOTACIÓN ESTÁNDAR



GC 251 gun with protection  
Pistola GC 251 con protección



Lance with adjustable jet, with nozzle  
Lanza de chorro regulable con boquilla



10 m rubber delivery hose kit  
Kit de manguera de goma 10 m



Plastic inlet water filter  
Filtro entrada de agua de plástico